Druga edycja '16

MAGAZYN CROVORG POLSKA

stworzony z myślą o Tobie

WWW.CROVORG.PL

CROVORG
MATERIAL HANDLING GROUP

Nowa siedziba firmy usytuowana jest w Wolicy, w odległości ok. 7 km od granic Warszawy i 15 km od jej centrum, w bezpośrednim sąsiedztwie trasy ekspresowej S8. W nowym obiekcie oprócz powierzchni biurowej znajduje się warsztat oraz magazyn części zamiennych.

Naszym celem jest być kluczowym partnerem w zakresie transportu wewnętrznego. Aby temu sprostać nieustannie udoskonalamy naszą ofertę, zapewniając klientom najlepszy sprzęt do transportu wewnętrznego, jak również najwyższy poziom świadczonych przez nas usług. Konsekwencja w działaniu i dynamiczny rozwój firmy pociąga za sobą konieczność podejmowania nowych działań mających na celu zwiększanie efektywności działania naszych pionów operacyjnych i handlowych. Nowa siedziba w pełni pozwoli na realizację tych celów.

CROVORG Group
rozwija się w Polsce

CROVORG Material Handling Group składa się z dwóch podmiotów biznesowych: Parts & Accessories CROVORG Material Handling Parts i Equipment CROVORG Material Handling Equipment.

CROVORG Material Handling Equipment specjalizuje się w nowych i używanych wózkach widłowych,

CROVORG Material Handling Parts jest Twoim dostawcą dobrych jakościowo części zamiennych oraz akcesoriów do pojazdów transportu magazynowego, pojazdów przemysłowych i rolniczych.

Dzięki naszemu działowi sprzedaży i działowi technicznemu otrzymasz szybko odpowiedź na ofertę, zamówienie lub pytanie technicznie. Nieustannie powiększamy gamę oferowanych przez nas produktów, podążając za nowymi trendami i szukając nowych partnerów handlowych. Wszystko to robimy dla Ciebie, abyś mógł znaleźć w CROVORG absolutnie wszystko, czego szukasz.

SERWIS BATERII TRAKCYJNYCH

KORZYSTAJĄC Z SERWISU BATERII OTRZYMUJESZ NASTĘPUJĄCE KORZYŚCI

- Zminimalizowanie do 99% przestoju wózków spowodowanych poprzez awarie baterii lub prostowników
- Wydłużenie żywotności baterii poprzez stały nadzór nad pracą baterii oraz procesem ładowania
- Zwiększenie szybkości reakcji serwisu w czasie zgłoszenia awarii
- Przeszkolenie w zakresie prawidłowego użytkowania baterii
- Zmniejsza to koszty przypadkowych uszkodzeń
- Ocena stanu baterii oraz przewidywanie jej żywotności

  Wcześniejsze zaplanowanie ewentualnych wymian

CO OBEJMUJĄ PRZEGLĄDY BATERII TRAKCYJNYCH?

- Kontrolę stanu ładowania baterii
- Kontrolę systemów uzupełniania wody
- Kontrolę systemów mieszania elektrolitu
- Kontrolę połączeń międzyogniwowych
- Kontrolę wyprowadzeń baterii
- Usunięcie wody ze skrzyni bateryjnej oraz mycie baterii
- Pomiar gęstości elektrolitu + korekta
- Pomiar napięć na poszczególnych ogniwach
- Szkolenie i Doradztwo w zakresie eksploatacji baterii i BHP
- Pomiar rezystancji izolacji
- Pomiar baterii pod obciążeniem
- Określenie stopnia zużycia baterii
- Utylizacja wszelkich zanieczyszczeń powstałych podczas konserwacji
- Wszystkie pomiary będą potwierdzone protokołem konserwacyjnym

REGENERACJI BATERII

ZWIĘKSZAMY EFEKTYWNOŚĆ GENERUJEMY OSZCZĘDNOŚĆ

Poznaj najnowocześniejsze metody regeneracji i rewitalizacji, dzięki którym odzyskasz pełnowartościowe źródło energii i wydłużysz życie swojej baterii. Co zyskujesz dzięki zastosowaniu naszej metody?

- ograniczysz koszty kupna nowych baterii
- unikniesz przestojów między zmianowych (brak częstych zmian i ładowań baterii w wózku podczas pracy)
- utrzymasz pełen czas pracy baterii przy niskich kosztach
- stosując częstą rewitalizację zamiast regeneracji, zmniejszysz koszty

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA

CZY WIESZ, ŻE?

Dzięki regeneracji i rewitalizacji baterii możesz znacznie wydłużyć okres jej eksploatacji, w pełni wykorzystać jej moc, a także zaoszczędzić czas i pieniądze. Po każdym badaniu otrzymasz pełna dokumentację techniczną oraz raport regeneracyjny

SZKOLENIE OPERATORÓW

INWESTYCJA W SZKOLENIA TO GWARANCJA NA ROZWÓJ CAŁEJ FIRMY

Najlepszą strategią na uniknięcie wypadków z udziałem wózków widłowych w transporcie wewnątrzzakładowym jest **szkolenie dla operatorów**. Dlatego właśnie, aby pracować bezpiecznie i efektywnie w swoim miejscu pracy, **zminimalizować koszty napraw** CROVORG GROUP oferuje kompleksowe szkolenie poparte uprawnieniami w kategorii IIWJO o ukończonym kursie wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) lub zezwolenie imienne na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym (w tym bezpieczna wymiana butli. Gwarantujemy **korzyści:**

- zwiększenie bezpieczeństwa zakładzie
- przestrzeganie wszystkich przepisów prawa
- ochrona wózka widłowego
- zminimalizowanie kosztów napraw
- przestrzeganie przepisów BHP
- szkolenie przez profesjonalistów
- indywidualne ukierunkowanie,
- w razie potrzeby na miejscu w Państwa firmie

Czy wiesz, że…?

Rocznie ma miejsce 15000 wypadków z udziałem wózków widłowych. My jednak mamy najlepszą strategię ich unikania, a mianowicie pierwszorzędne kształcenie !

FOTELE

FOTELE

REF 161TA6961

- WINGBACK
- Mechaniczna amortyzacja
- Stosowany w maszynach marki Toyota
- Mikrowyłącznik
- Etui na dokumenty
- Pas bezpieczeństwa ALR
- Regulacja oparcia
- Prowadnice boczne
- Ustawienie wagi: 45–120 kg
- Waga: 22 kg
- Wymiary: 590 x 600 x 600 mm

REF 161TA6962

- WINGBACK
- Bez amortyzacji
- Stosowany w maszynach marki Toyota
- Mikrowyłącznik
- Etui na dokumenty
- Pas bezpieczeństwa ALR
- Regulacja oparcia
- Prowadnice boczne
- Ustawienie wagi: 45–120 kg
- Waga: 16 kg
- Wymiary: 590 x 550 x 600 mm

REF 161TA6963

- WINGBACK NEXT GENERATION
- Mechaniczna amortyzacja
- Stosowany w maszynach marki TCM
- Mikrowyłącznik
- Etui na dokumenty
- Pas bezpieczeństwa ALR
- Regulacja oparcia
- Prowadnice boczne
- Ustawienie wagi: 45-120 kg
- Waga: 22 kg
- Wymiary: 570 x 610 x 565 mm

REF 161TA6964

- ES12 Economy
- UNIWERSALNY
- Częściowo amortyzowany
- 3-stopniowe ustawienie wagi
- Prowadnice boczne
- Waga: 14.5 kg
- Wymiary: 485 x 485 x 500 mm

REF 161TA6965

- ES12 HD
- UNIWERSALNY
- Częściowo amortyzowany
- 3-stopniowe ustawienie wagi
- Prowadnice boczne
- Waga: 15 kg
- Wymiary: 485 x 485 x 500 mm

REF 161TA6966

- ES12 HD
- UNIWERSALNY
- Częściowo amortyzowany
- Mikrowyłącznik
- 3-stopniowe ustawienie wagi
- Prowadnice boczne
- Waga: 15 kg
- Wymiary: 485 x 485 x 500 mm

REF 161TA6967

- ES12 Economy
- UNIWERSALNY
- Częściowo amortyzowany
- Mikrowyłącznik
- 3-stopniowe ustawienie wagi
- Prowadnice boczne
- Waga: 14.5 kg
- Wymiary: 485 x 485 x 500 mm

REF 161TA6968

- ES12 Economy
- UNIWERSALNY
- Częściowo amortyzowany
- Mikrowyłącznik
- Pas bezpieczeństwa ALR
- 3-stopniowe ustawienie wagi
- Prowadnice boczne
- Waga: 17 kg
- Wymiary: 530 x 485 x 510 mm

FOTELE

REF 161TA6969

- ES12 Economy
- UNIWERSALNY
- Częściowo amortyzowany
- Pas bezpieczeństwa ALRt
- 3-stopniowe ustawienie wagi
- Prowadnice boczne
- Waga: 17 kg
- Wymiary: 535 x 490 x 510 mm

REF 161TA6970

- ES12 FABRIC
- UNIWERSALNY
- Częściowo amortyzowany
- 3-stopniowe ustawienie wagi
- Prowadnice boczne
- Waga: 16 kg
- Wymiary: 485 x 485 x 500 mm

REF 161TA6971

- Stosowany w maszynach marki DAEWOO
- Mechaniczna amortyzacja
- Mikrowyłącznik
- Etui na dokumenty
- Pas bezpieczeństwa ALR
- Regulacja oparcia
- Prowadnice boczne
- Ustawienie wagi: 50–110 kg
- Waga: 26 kg
- Wymiary: 590 x 600 x 600 mm

REF 161TA6972

- UNIWERSALNY
- Pełna mechaniczna amortyzacja
- Składane oparcie
- Prowadnice boczne
- Ustawienie wagi: 50–110 kg
- Waga: 25 kg
- Oparcie: 495 x 540 x 590 mm

REF 161TA6973

- ES12 HD
- Stosowany w maszynach z napędem LPG
- Składane oparcie
- Częściowo amortyzowany
- 3-stopniowe ustawienie wagi
- Prowadnice boczne
- Waga: 17 kg
- Wymiary: 485 x 485 x 485 mm

REF 161TA6974

- ES10 SKŁADANY
- Stosowany w maszynach z napędem LPG
- Bez amortyzacji
- Składane oparcie
- Prowadnice boczne
- Waga: 15 kg
- Wymiary: 490 x 460 x 570 mm

REF 161TA6975

- ES12 HD
- UNIWERSALNY
- Częściowo amortyzowany
- Mikrowyłącznik
- Pas bezpieczeństwa ALR
- 3-stopniowe ustawienie wagi
- Prowadnice boczne
- Waga: 17 kg
- Wymiary: 530 x 490 x 510 mm

REF 161TA6976

- ES12 HD
- UNIWERSALNY
- Częściowo amortyzowany
- Pas bezpieczeństwa ALR
- 3-stopniowe ustawienie wagi
- Prowadnice boczne
- Waga: 18 kg
- Wymiary: 485 x 485 x 500 mm

REF 161TA6977

- DO MASZYN MARKI DOOSAN
- Stosowany w maszynach z napędem LPG
- Bez amortyzacji
- Składane oparcie
- Etui na dokumenty
- Prowadnice boczne
- Waga: 15 kg
- Wymiary: 520 x 530 x 470 mm

* Wariant ekonomiczny

ŁAŃCUCHY

ROLKI ŁAŃCUCHA

Nr kat.	Typ	Sworzeń	Spinka
Rolki łańcucha 50 m			
139TA3611	BL534	104TA3520	107TA2384
139TA3612	BL544	128TA4198	107TA2385
139TA3613	BL546	139TA3658	107TA2386
139TA3614	BL566	128TA4199	113TA1741
Rolki łańcucha 30 m			
139TA3616	BL634	128TA4201	139TA3775
139TA3615	BL623	139TA3663	139TA3774
139TA3617	BL644	104TA3547	107TA2390
139TA3618	BL646	128TA4202	107TA2391
139TA3619	BL666	139TA3664	107TA2392
139TA3621	BL823	128TA4203	107TA2394
139TA3622	BL834	128TA4204	107TA2395
139TA3623	BL844	104TA3544	107TA2396
139TA3624	BL846	104TA3505	107TA2397
139TA3625	BL866	128TA4207	107TA2398
139TA3626	BL1023	104TA3539	107TA2399
139TA3627	BL1034	139TA3680	107TA2400
139TA3628	BL1046	107TA2421	139TA3785
139TA3604	AL644	128TA4198	107TA2407
139TA3605	AL666	128TA4199	107TA2408
139TA3606	AL844	104TA3547	107TA2411
139TA3607	AL866	139TA3664	107TA2412
139TA3633	LL1644	-	107TA2413
139TA6258	LL1666	139TA3668	139TA3782
139TA3632	LL1266	139TA3651	107TA2410

DONGHUA APPROVED PRODUCT PARTNER

ŁAŃCUCHY

UŻYWANE DO LINDE

TYP BL 633 KS

REF 161TA6978

- Splot: 23
- Średnica sworznia: 7,94 mm
- Grubość płytki: 3,40 mm
- Głębokość płytki: 17,90 mm
- Długość sworznia: 26,60 mm
- Siła zrywania: 60 kN
- Waga: 2,40 kg/m



Odpowiedni sworzeń:
REF 139TA4520
7,93 x 27 x 37,70 mm





TYP BL 866 KS

REF 161TA6979

- Splot: 29
- Średnica sworznia: 9,53 mm
- Grubość płytki: 4 mm
- Głębokość płytki: 24 mm
- Długość sworznia: 68,50 mm
- Siła zrywania: 315 kN
- Waga: 7,5 kg/m

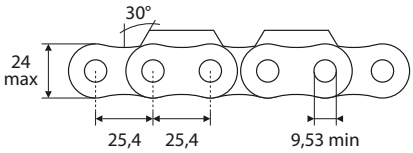

Odpowiedni sworzeń:
REF 139TA4527
9,52 x 69,50 x 80,30 mm



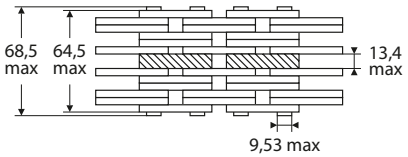

TYP F2544KS

REF 161TA6980

- Splot: 26
- Średnica sworznia: 8,27 mm
- Grubość płytki: 3,05 mm
- Głębokość płytki: 20,50 mm
- Długość sworznia: 52,50 mm
- Siła zrywania: 140 kN
- Waga: 4,6 kg/m

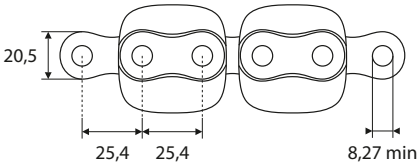

Odpowiedni sworzeń:
REF 104TA3527
8,27 x 47 x 56,90 mm



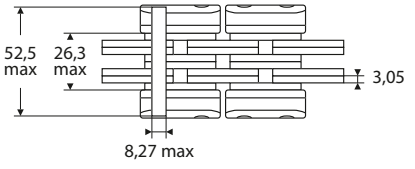

TYP F2566KS

REF 161TA6981

- Splot: 31
- Średnica sworznia: 8,27 mm
- Grubość płytki: 3,05 mm
- Głębokość płytki: 20,50 mm
- Długość sworznia: 59,50 mm
- Siła zrywania: 180 kN
- Waga: 5,20 kg/m

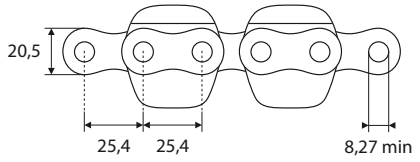

Odpowiedni sworzeń:
REF 104TA3506
8,27 x 50,50 x 60,50 mm



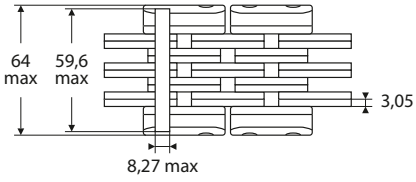

ŁAŃCUCHY

UŻYWANE DO LINDE

TYP LL1644KS

REF 161TA6982

- Splot: 27
- Średnica sworznia: 8,27 mm
- Grubość płytki: 3,05 mm
- Głębokość płytki: 20,50 mm
- Długość sworznia: 36,60 mm
- Siła zrywania: 140 kN
- Waga: 3,80 kg/m

Odpowiedni sworzeń:
REF 139TA4526
8,27 x 37,20 x 48,30 mm





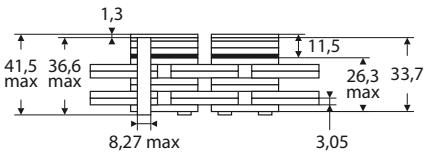

TYP BL866KS111

REF 161TA6983

- Splot: 31
- Średnica sworznia: 9,53 mm
- Grubość płytki: 3,05 mm
- Głębokość płytki: 24 mm
- Długość sworznia: 59,50 mm
- Siła zrywania: 200 kN
- Waga: 8,50 kg/m

Odpowiedni sworzeń:
REF 139TA4528
9,52 x 62,20 x 73 mm



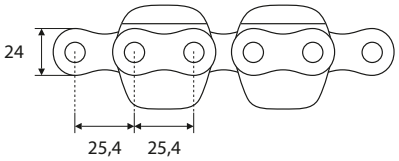

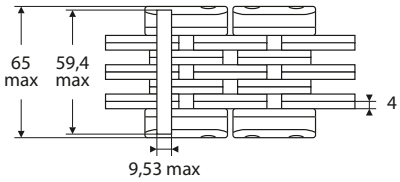

TYP BL844KS116

REF 161TA6984

- Splot: 33
- Średnica sworznia: 9,53 mm
- Grubość płytki: 4 mm
- Głębokość płytki: 24 mm
- Długość sworznia: 57,50 mm
- Siła zrywania: 210 kN
- Waga: 4,8 kg/m

Odpowiedni sworzeń:
REF 139TA4506
9,52 x 62,20 x 73 mm



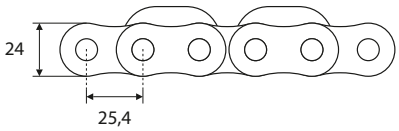

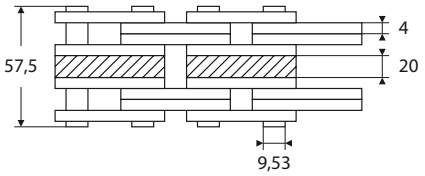

TYP LL2088KS

REF 161TA6985

- Splot: 28
- Średnica sworznia: 10,11 mm
- Grubość płytki: 4,50 mm
- Głębokość płytki: 25,40 mm
- Długość sworznia: 86,60 mm
- Siła zrywania: 465 kN
- Waga: 8,40 kg/m

Odpowiedni sworzeń:
REF 139ta6259
10,14 x 62 x 72,70 mm





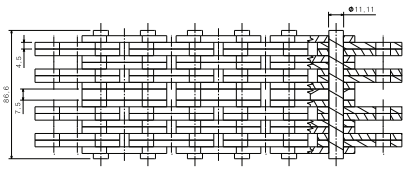

ŁAŃCUCHY

UŻYWANY DO JUNGHEINRICH

TYP F1966SK

REF 161TA6986

- Splot: 22
- Średnica sworznia: 6,50 mm
- Grubość płytki: 2,35 mm
- Głębokość płytki: 18,20 mm
- Długość sworznia: 35,60 mm
- Siła zrywania: 130 kN
- Waga: 3 kg/m



Odpowiedni sworzeń:
REF 139TA4522
6,50 x 36 x 44 mm





UŻYWANE DO TOYOTA/CESAB

TYP BL544KS

REF 161TA6987

- Splot: 36
- Średnica sworznia: 5,95 mm
- Grubość płytki: 2,46 mm
- Głębokość płytki: 15,10 mm
- Długość sworznia: 27,40 mm
- Siła zrywania: 66,70 kN
- Waga: 2,30 kg/m



Odpowiedni sworzeń:
REF 139TA4519
5,95 x 29 x 33,50 mm



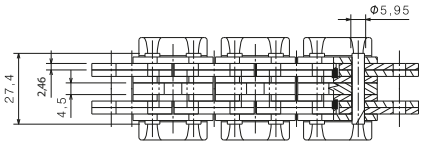

TYP BL844LKS

REF 127TA3810

- Splot: 24
- Średnica sworznia: 9,53 mm
- Grubość płytki: 4 mm
- Głębokość płytki: 24 mm
- Długość sworznia: 45 mm
- Siła zrywania: 213 kN
- Waga: 4,90 kg/m



Odpowiedni sworzeń:
REF 139TA4525
9,52 x 46 x 56,70 mm





OPONY

PRZEMYSŁOWE OPONY PNEUMATYCZNE

SZCZEGÓŁY

- Uniwerslane opony do wózków widłowych do umiarkowanego trybu pracy
- Głęboki bieżnik
- Dobra trakcja i odporność na zużycie
- Wzmacniane boki opony i wypusty zapewniające dodatkową ochronę przed uszkodzeniami
- Niekierunkowy bieżnik zapewnia doskonałą trakcję przy jeździe w przód i tył

Rozmiar opony	Ilość warstw	Bieżnik	Średnica opony ± 10 mm	Przekrój ± 5 mm	Przybliżona waga kg	Komplet:opona, dętka i fartuch TA REF
1200x20	24	PO3	1146	315	92.5	**151TA2473**
18X7X8	16	PO1	462	173	9	**151TA2474**
21X8X9	16	PO1	535	200	12	**151TA2475**
23X9X10	18	PO1	595	225	17	**151TA2476**
250X15	18	PO1	735	250	25	**151TA2477**
27X10X12	14	PO1	690	255	22	**151TA2478**
28X9X15	14	PO1	707	216	23	**151TA2479**
300X15	20	PO1	840	300	39	**151TA2480**
400X8	10	PO1	414	112	4	**151TA2481**
500X8	10	PO1	467	132	7	**147TA5782**
600X9	12	PO1	540	160	11	**151TA2482**
650x10	10	PO1	588	177	12	**151TA2483**
650X10	14	PO3	588	177	12	**151TA2484**
700X12	14	PO1	672	192	19	**151TA2485**
700X15	14	PO1	746	197	22	**151TA2486**
750X15	14	PO1	772	212	24	**151TA2487**
825X15	14	PO1	836	234	32	**151TA2488**

SUPERELASTYCZNE STANDARDOWE OPONY PEŁNE

SZCZEGÓŁY

- Nasze standardowe opony oferują rozwiązania dla typowego stosowania, w granicach obciążenia i prędkości
- Ten typ opon ma strukturę składającą się z trzech komponentów, z których wewnętrzna warstwa jest wzmocniona pierścieniami stalowymi, aby opona trzymała się mocno na feldze
- Miękka warstwa pośrednia zapewnia efekt amortyzujący, który chroni pojazd i kierowcę przed dużymi wstrząsami. Poza tym warstwa pośrednia rozprasza ciepło w kierunku na zewnątrz opony. Powoduje to, że opona wolniej się nagrzewa. W ten sposób, warstwa środkowa zapewnia dłuższą żywotność, większa nośność i odporność na zużycie, mniejsze zużycie energii i lepsze trzymanie się drogi

Rozmiar opony	Rozmiar felgi	Średnica opony ± 10 mm	Przekrój ± 5 mm	Przybliżona waga kg	Opona standardowa REF	Opona z klipsem REF	Opona niebrudząca REF	Opona niebrudząca z klipsem REF
400x8	3.00	408	115	12,4	**116TA7743**	-	-	-
500x8	3.00	462	127	18,5	**129TA6779**	**129TA6806**	**129TA6828**	-
15x4,5x8	3.00	380	106	9,4	**116TA7747**	**129TA6807**	**129TA6829**	**129TA6856**
16x6x8	4.33	415	156	17,2	**116TA5090**	-	-	**129TA6857**
18x7x8	4.33	458	145	20,5	-	**116TA5089**	**129TA6831**	**129TA6858**
600x9	4.00	530	140	27	**111TA1099**	**129TA6808**	-	**129TA6859**
140x55x9	4.00	378	135	11	-	**136TA1298**	-	**136TA1299**
21x8x9	6.00	520	190	33,5	-	**129TA6809**	-	**129TA6860**
650x10	5.00	580	157	36,8	**111TA1100**	**129TA6810**	**129TA6834**	**129TA6861**
23x9x10	6.50	590	211	55	-	**129TA6811**	-	**145TA9264**
200x50x10	6.50	455	197	24,4	-	**129TA6812**	-	-
700x12	5.00	665	167	49	**111TA1101**	**129TA6814**	-	-
27x10x12	8.00	679	231	70	-	**129TA6816**	-	**129TA6867**
815x15	7.00	700	225	67	**116TA7753**	**129TA6818**	-	-
250x15	7.00	725	230	72	-	**129TA6819**	-	-
825x15	6.50	830	203	92	**116TA7746**	**129TA6820**	-	-
300x15	8.00	825	257	110	-	**129TA6821**	-	-
355x65x15	9.75	820	302	126	-	**129TA6823**	-	-

OSPRZĘT

CHWYTAKI DO BEL

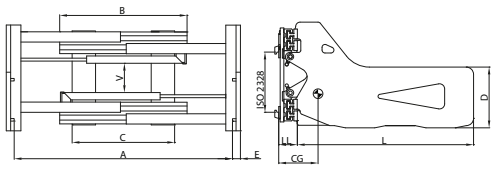

DANE TECHNICZNE

- Chwytaki nadają się do transportu bel masy celulozowej
- 2 funkcje hydrauliczne
- Maksymalne ciśnienie 180 bar
- Zalecany przepływ oleju 25 l/min
- C – Minimalna szerokość płyty czołowej wózka
- Modele z zintegrowanym przesuwem

*Zakres otwarcia mierzony od czubków ramion

Model	Udźwig	A*	B	Ramiona L x D x E	C	V	LL	HCG	VCG	Waga	ISO 2328
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
HB10-A0T-10	1000/ 500	450/ 1590	950	1000x400x25	750	195	133	289	211	389	2

OBROTNICE 360°





DANE TECHNICZNE

- 1 funkcja hydrauliczna
- Maksymalne ciśnienie 180 bar
- Zalecany przepływ oleju 25 l/ min
- Zawiera poprzeczki i zamki do blokowania wideł
- Bez wideł

Model	Udźwig	A	H	CL	C	D	Moment obrotowy	OBR /MIN	LL	HCG	VCG	Waga	ISO 2328
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN.m/ 140 bar		mm	mm		kg	
PRC18D	1800/500	900	742	314	210	820	4	5.5	170	80	289	243	2
PRC22D	2200/500	1040	775	314	210	895	5.5	4.8	170	80	286	250	2
PRC28D	2800/500	1150	775	415	310	1025	6.8	3.4	170	85	322	327	3

OSPRZĘT

POZYCJONERY WIDEŁ TYPU FEM MONTOWANE NA PRĘCIE Z PRZESUWEM BOCZNYM

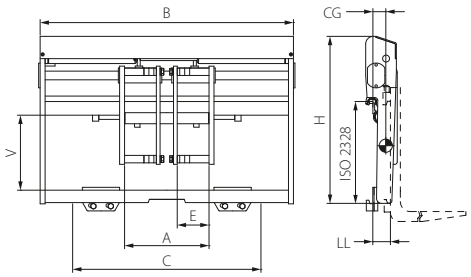

Model	Udźwig	A	H	C	B	E	V	LL	HCG	VCG	Waga	ISO 2328
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
PL 35T.115	3500/500	380/1010	780	900	1150	100/130	385	80	42	446	177	3

DANE TECHNICZNE

- 2 funkcje hydrauliczne
- Maksymalne ciśnienie 180 bar
- Zalecany przepływ oleju 16 l/min
- C – Minimalna szerokość płyty czołowej wózka
- Bez wideł
- Dane techniczne bez wideł
- Maksymalna zalecana długość wideł 1400mm
- Samosmarujące górne tuleje łożyskowe
- Górny okrągły pręt chromowany
- Całkowity skok przesuwu 100+100

Inne wymiary ramy dostępne na żądanie

Osprzęt nie jest przeznaczony do podnoszenia ładunku pomiędzy widłami.

POZYCJONERY WIDEŁ TYPU FEM BEZ PRZESUWU BOCZNEGO

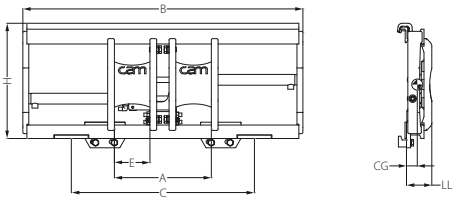

Model	Udźwig	A	B	C	E	H	LL	HCG	VCG	Waga	ISO 2328
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
PH25.102	2500/500	360/950	1020	800	100/125	435	70	36	197	70	2
PH35.115	3500/500	360/1080	1150	900	100/125	539	78	40	307	117	3

DANE TECHNICZNE

- 1 funkcja hydrauliczna
- Maksymalne ciśnienie 180 bar
- Zalecany przepływ oleju 16 l/min
- C – Minimalna szerokość płyty czołowej wózka
- Bez wideł
- Dane techniczne bez wideł
- Bez przesuwu bocznego

Krata ochronna ładunku dostępna na żądanie

Osprzęt nie jest przeznaczony do podnoszenia ładunku pomiędzy widłami.

POZYCJONERY WIDEŁ TYPU FEM Z PRZESUWEM BOCZNYM

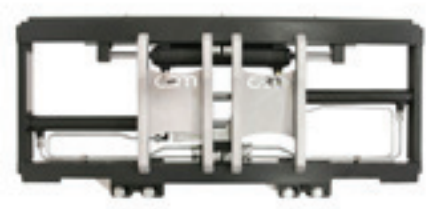

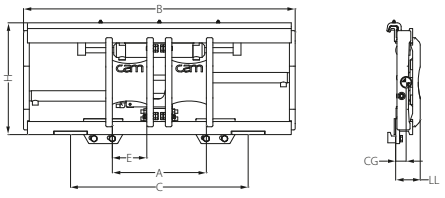

Model	Udźwig	A	B	C	E	H	LL	HCG	VCG	Waga	ISO 2328
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
PH25T.102	2500/500	360/950	1020	800	100/125	435	70	36	220	73	2
PH35T.115	3500/500	360/1080	1150	900	100/125	539	78	40	309	123	3

DANE TECHNICZNE

- 2 funkcje hydrauliczne
- Maksymalne ciśnienie 180 bar
- Zalecany przepływ oleju 16 l/min
- C – Minimalna szerokość płyty czołowej wózka
- Bez wideł
- Dane techniczne bez wideł
- Z prezesuwem bocznym
- Całkowity skok przesuwu 100+100

Krata ochronna ładunku dostępna na żądanie

Osprzęt nie jest przeznaczony do podnoszenia ładunku pomiędzy widłami.

PRZESUWY BOCZNE ISO/FEM 2 ZE ŚLIZGAMI

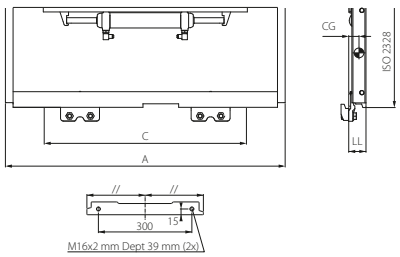

Model	Udźwig	A	C	LL	HCG	VCG	Waga	ISO 2328
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
SH225.080P.CD1	2500/500	800	800	63	32	234	46	2
SH225.090P.CD1	2500/500	900	800	63	32	231	49	2
SH225.092P.CD1	2500/500	920	800	63	32	229	50	2
SH225.094P.CD1	2500/500	940	800	63	32	229	51	2
SH225.098P.CD1	2500/500	980	800	63	32	226	52	2
SH225.100P.CD1	2500/500	1000	800	63	32	226	53	2
SH225.102P.CD1	2500/500	1020	800	63	32	224	54	2
SH225.104P.CD1	2500/500	1040	800	63	32	224	55	2
SH225.107P.CD1	2500/500	1070	800	63	32	221	56	2
SH225.110P.CD1	2500/500	1100	800	63	32	221	57	2
SH225.115P.CD1	2500/500	1150	800	63	32	218	64	2
SH225.125P.CD1	2500/500	1250	1000	63	32	218	66	2
SH225.140P.CD1	2500/500	1400	1000	63	32	216	72	2

DANE TECHNICZNE

- 1 funkcja hydrauliczna
- Maksymalne ciśnienie 200 bar
- Zalecany przepływ oleju 8 l/min
- C – Minimalna szerokość płyty czołowej wózka
- Całkowity skok przesuwu 100+100

Krata ochronna ładunku dostępna na żądanie

PRZESUWY BOCZNE ISO/FEM 3 ZE ŚLIZGAMI

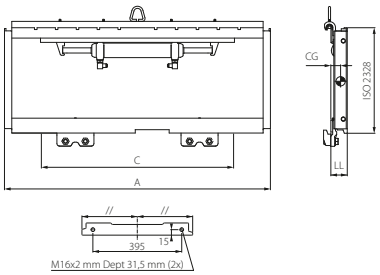

Model	Udźwig	A	C	LL	HCG	VCG	Waga	ISO 2328
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
SH335.100P.CD1	3500/500	1000	1000	68	34	300	65	3
SH335.107P.CD1	3500/500	1070	1000	68	34	297	68	3
SH335.110P.CD1	3500/500	1100	1000	68	34	297	70	3
SH335.115P.CD1	3500/500	1150	1000	68	34	295	72	3
SH335.120P.CD1	3500/500	1200	1000	68	34	295	75	3
SH335.125P.CD1	3500/500	1250	1000	68	34	292	77	3
SH335.130P.CD1	3500/500	1300	1000	68	34	292	79	3
SH335.135P.CD1	3500/500	1350	1100	68	34	292	88	3
SH335.140P.CD1	3500/500	1400	1100	68	34	289	90	3

DANE TECHNICZNE

- 1 funkcja hydrauliczna
- Maksymalne ciśnienie 200 bar
- Zalecany przepływ oleju 10 l/min
- C – Minimalna szerokość płyty czołowej wózka
- Całkowity skok przesuwu 100+100

Krata ochronna ładunku dostępna na żądanie

WSZYSTKIE CZĘŚCI DOSTĘPNE

GAMA CAM SYSTEM®

cam system LIFT TRUCK ATTACHMENTS

Wybierając produkty CAM system®, wybierasz 50-cio letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji osprzętu do wózków widłowych. Pełna gama mechanicznego i hydraulicznego osprzętu znana jest z wysokich standardów jakościowych oraz niezawodności.

PRZEDŁUŻKI DO WIDEŁ

PRZEDŁUŻKI DO WIDEŁ WERSJA ZAMKNIĘTA

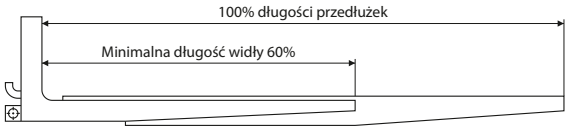

- Widła musi wzmacniać minimalnie 60% długości przedłużki
- Zgodne z normą ISO 13284
- Grubość materiału: 6 mm, do przekroju widły 150 x 50 mm
- Grubość materiału: 8 mm, zaczynając od przekroju 150 x 60 mm
- Dostarczane ze sworzniem blokującym
- Produkowane w Europie

Przekrój widły	NR KAT. - DŁUGOŚĆ PRZEDŁUŻKI DO WIDEŁ								
	1200 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2500 mm
80 x 40 mm	128TA4036	128TA4049	128TA4062	128TA4075	**128TA4088**	**128TA4101**	128TA4114	128TA4127	128TA4140
100 x 40 mm	128TA4037	128TA4050	128TA4063	**128TA4076**	**128TA4089**	**128TA4102**	128TA4115	128TA4128	128TA4141
100 x 50 mm	128TA4038	128TA4051	128TA4064	128TA4077	128TA4090	**128TA4103**	128TA4116		
100 x 45 mm	128TA4039	128TA4052	128TA4065	128TA4078	**128TA4091**	**128TA4104**	128TA4117	128TA4130	128TA4143
120 x 40 mm	135TA3250	135TA3252	135TA3254	135TA3256	**135TA3258**	**135TA3260**	135TA3262	135TA3264	135TA3266
120 x 50 mm	128TA4040	128TA4053	128TA4066	128TA4079	128TA4092	**128TA4105**	128TA4118	128TA4131	128TA4144
125 x 40 mm	128TA4041	128TA4054	128TA4067	128TA4080	128TA4093	128TA4106			
125 x 45 mm	128TA4042	128TA4055	128TA4068	128TA4081	128TA4094	**128TA4107**	**128TA4120**		
125 x 50 mm	135TA9858	135TA9859	135TA9860	135TA9861	131TA6965	135TA9862	135TA9863	135TA9864	135TA9865
150 x 50 mm	128TA4047	128TA4060	128TA4073	128TA4086	128TA4099	**128TA4112**	128TA4125	**128TA4138**	128TA4151

WIDŁY

WIDŁY DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Przekrój	Udźwig	Klasa	Nr kat. - Długość widły						
mm	kg		800 mm	900 mm	1000 mm	1070 mm	1100 mm	1150 mm	1200 mm
80 x 40	2000/500	2A	**131TA9311**	131TA9314	**127TA2353**		**131TA9335**	131TA9347	**127TA2355**
100 x 35	1800/500	2A		131TA9315	**131TA9321**	131TA4698	131TA9336	131TA9348	**131TA9356**
100 x 40	2500/500	2A	**131TA9312**	**131TA9316**	**131TA9322**	**131TA4700**	**127TA2356**	**131TA9349**	**127TA2357**
100 x 45	3000/500	2A		131TA9317	131TA9323	131TA9333	**131TA9337**	**131TA9350**	**127TA2358**
120 x 40	3000/500	2A			131TA9324	131TA4703	131TA9338	131TA9351	**131TA9357**
125 x 40	3100/500	2A					131TA9339		**131TA9358**
125 x 45	4100/500	2A		131TA9318	131TA9325		127TA2359	131TA9352	**127TA2360**
80 x 40	2000/500	2B	**142TA2857**		131TA9326		131TA9340		**131TA9359**
100 x 35	1900/500	2B						**152TA1874**	
100 x 40	2500/500	2B	131TA9313	131TA9319	131TA9327		131TA9341	131TA9353	**131TA9360**
120 x 40	3000/500	2B			131TA9328			131TA9354	131TA9361
125 x 40	3500/500	2B							
125 x 45	4000/500	2B							131TA9362
100 x 45	3000/500	3A			**142TA2864**		131TA9342		**131TA9363**
100 x 50	3900/500	3A					131TA9343		**131TA9364**
120 x 50	5000/500	3A							**142TA2868**
125 x 45	4000/500	3A			**131TA9329**		**131TA9344**	131TA9355	**127TA2361**
125 x 50	5000/500	3A		131TA9320		**131TA9334**			**131TA9365**
150 x 50	5800/500	3A			131TA9330	131TA4721	131TA9345		131TA9366
125 x 45	4000/500	3B			131TA9331		131TA9346		**131TA9367**
150 x 50	5800/500	3B							**131TA9368**
150 x 50	5800/500	4A							**131TA9369**
150 x 60	7000/600	4A			131TA9332	136TA8401			131TA9370
150 x 70	9000/600	4A							131TA9371
200 x 50	6500/600	4B							142TA3212
200 x 60	6200/600	4B							142TA2900

magazyn magazyn w Belgii

WIDŁY

WIDŁY DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH

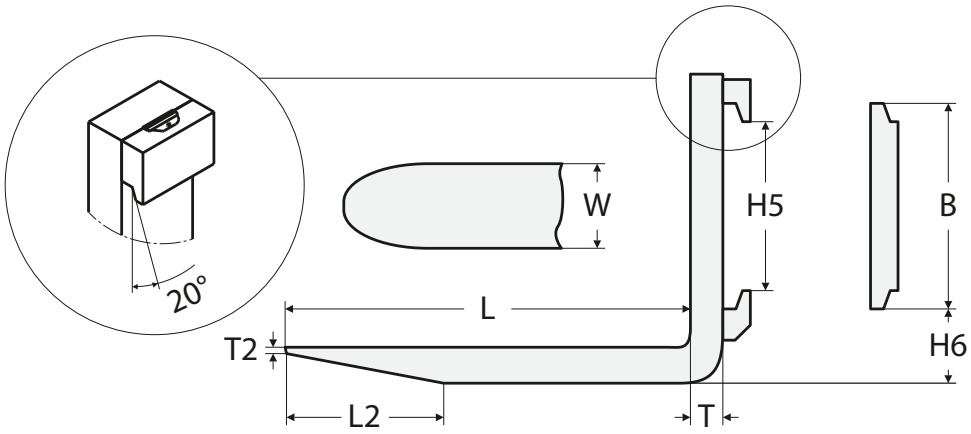

Przekrój	Udźwig	Klasa	Nr kat. - Długość widły						
mm	kg		1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2400 mm
80 x 40	2000/500	2A		**131TA9381**	131TA9395	**131TA9413**	131TA9430		
100 x 35	1800/500	2A	131TA9372	131TA9382	131TA9396	131TA9414			
100 x 40	2500/500	2A	**131TA9373**	**131TA9383**	**131TA9397**	**131TA9415**	**131TA9431**	131TA9446	
100 x 45	3000/500	2A	131TA9374	131TA9384	131TA9398	**131TA9416**	**131TA9432**	**131TA9447**	
120 x 40	3000/500	2A	**131TA9375**	131TA9385	131TA9399	**131TA9417**	131TA9433	131TA9448	
125 x 40	3100/500	2A			131TA9400		131TA9434		
125 x 45	4100/500	2A	131TA9376	131TA9386	131TA9401	131TA9418	131TA9435	131TA9449	
80 x 40	2000/500	2B							
100 x 35	1900/500	2B							
100 x 40	2500/500	2B		**131TA9387**	131TA9402	**131TA9419**	**131TA9436**		
120 x 40	3000/500	2B		131TA9388					
125 x 40	3500/500	2B							
125 x 45	4000/500	2B				131TA9420	131TA9437	131TA9450	
100 x 45	3000/500	3A			131TA9403	**131TA9421**			
100 x 50	3900/500	3A		**147TA4631**	131TA9404		131TA9438	131TA9451	
120 x 50	5000/500	3A						**142TA2869**	
125 x 45	4000/500	3A	131TA9377	**131TA9389**	**131TA9405**	**131TA9422**	**131TA9439**	**131TA9452**	**131TA9467**
125 x 50	5000/500	3A		131TA9390	131TA9406	**131TA9423**	**131TA9440**	**131TA4953**	
150 x 50	5800/500	3A	131TA9378	131TA9391	131TA9407	**131TA9424**	**131TA9441**	**131TA9454**	**131TA9469**
125 x 45	4000/500	3B		131TA9392	131TA9408	131TA9425	131TA9442		
150 x 50	5800/500	3B	131TA9379		131TA9409	131TA9426	131TA9443	131TA9455	
150 x 50	5800/500	4A		**134TA2640**	131TA9410	131TA9427	**152TA1790**	**159TA9857**	**161TA7077**
150 x 60	7000/600	4A		131TA9393	131TA9411	131TA9428	131TA9444	131TA9456	
150 x 70	9000/600	4A	131TA9380	131TA9394	131TA9412	131TA9429	131TA9445	131TA9457	
200 x 50	6500/600	4B							
200 x 60	6200/600	4B			142TA2901		142TA3213		

magazyn magazyn w Belgii

RĘCZNE WÓZKI PALETOWE

RĘCZNY WÓZEK PALETOWY

	1 REF 161TA6960	2 REF 143TA3456	3 REF 151TA3411	4 REF 151TA3412
Udźwig	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg
Środek ciężkości	**575 mm**	**500 mm**	**450 mm**	**400 mm**
Typ pompy	standard	standard	standard	standard
Minimalna wysokość	**80 mm**	**80 mm**	**85 mm**	**80 mm**
Wysokość podnoszenia	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Długość wideł	**1150 mm**	**1000 mm**	**900 mm**	**800 mm**
Maks. wysokość (z dyszlem)	1240 mm	1230 mm	1240 mm	1230 mm
Długość całkowita wózka	**1550 mm**	**1400 mm**	**1300 mm**	**1200 mm**
Szerokość całkowita	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Waga własna	**75 kg**	**70 kg**	**62 kg**	**61 kg**
Materiał	stal	stal	stal	stal
Koła skrętne	**guma**	**guma**	**guma**	**guma**
Rolki wideł	tandem/poli	tandem/poli	tandem/poli	nylon
Hamulec	**nie**	**nie**	**nie**	**nie**
Inne wersje kół dostępne na żądanie (ze stanu magazynowego w Belgii)				

ŁADOWARKI I PROSTOWNIK

ŁADOWARKA CYFROWA ARD TRÓJFAZOWA

AR-D 48V 60A

REF 106TA9189

INFORMACJE OGÓLNE

- Do baterii kwasowo-ołowiowych
- Napięcie zasilania – trójfazowe 230/400 VAC, 50-60 Hz
- Moc wejściowa 4,2kVA
- Krzywa ładowania Wa (DIN41774) – do baterii o pojemności 323-395Ah przy ładowaniu 10-12h
- W pełni automatyczna
- Posiada certyfikat CE/UL
- Elektroniczna karta sterowana mikroprocesorem
- Kontrola ładowania pochodną dV/dT
- Wyświetlacz cyfrowy: V/ogniwo, prąd bieżący, pojemność ładowania, czas ładowania, komunikaty błędów
- Waga 66 kg

ZALETY CYFROWEJ TECHNOLOGII

- Przedłuża okres użytkowania baterii
- Wbudowany system konserwacji
- Bardziej kompaktowa niż starsze typy, łatwiejsza w magazynowaniu i transporcie

Zalety okrągłego kształtu

Mniejsze ryzyko uszkodzenia z trakcie transportu – jeżeli powstaną wgniecenia ich rozmiar będzie ograniczony dzięki okrągłej budowie

Części zamienne magazyn w Belgii
Płyty główne:

REF 138TA4136 – DLA ARD WA
REF 138TA4137 – DLA ARD WOWA

Inne części zamienne dostępne na zamówienie:

- Prosimy o podanie pełnych danych ładowarki: typu, napięcia, natężenia prądu i numeru seryjnego ładowarki

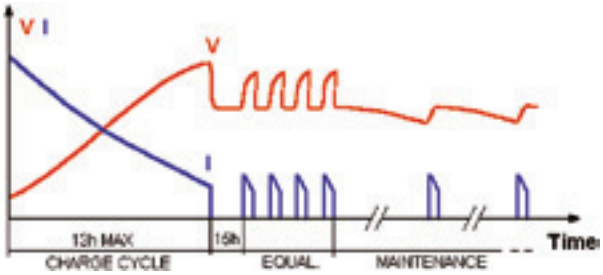

ŁADOWARKI I PROSTOWNIK

SERIA RX

Obudowa S

250 x 200
x 320 mm

Obudowa A

430 x 285
x 270 mm

Obudowa B

500 x 340
x 360 mm

Obudowa C

500 x 360
x 700 mm

INFORMACJE OGÓLNE RX

- W pełni automatyczna, sterowana mikroprocesorem ładowarka do baterii
- Kompaktowa i prosta konstrukcja
- Panel kontrolny LED
- Bateria podłączona – ładowanie
- Końcowe ładowanie
- Ładowanie zakończone - wyrównanie
- Awaryjne wyłączanie
- Amperomierz 0 -100%
- Automatyczne wyrównywanie baterii
- Automatyczne rozpoczęcie ładowania po podłączeniu baterii z trzy sekundowym opóźnieniem zapobiegającym iskrzeniu złączy. Automatyczne wyłączanie w przypadku rozłączenia baterii w trakcie ładowania
- Automatyczne zapamiętywanie parametrów ładowania na wypadek przerwy w dostawie prądu. Automatyczny restart następuje po przywróceniu zasilania
- Napięcie wejściowe, jednofazowe 220 VAC lub trojfazowe 380 VAC. Ładowarki z innym napięciem wejściowym dostępne na żądanie
- Krzywa ładowania Wa (DIN41774)
- 1 rok gwarancji (na części zamienne)

REF	Napięcie	Prąd	Pojemność baterii / czas ładowania	Obudowa	Waga	Moc wejściowa
RX / Jednofazowa / 220 VAC						
161TA6952	24 V	20 A	100-120 Ah	S	13 kg	0,70 kVA
161TA6953	24 V	30 A	150 -180 Ah	S	17 kg	1,00 kVA
161TA6954	24 V	40 A	200-240 Ah	A	19 kg	1,30 kVA
122TA8165	24 V	50 A	250-300 Ah	A	22 kg	1,70 kVA
161TA6955	24 V	60 A	300-360 Ah	A	24 kg	2,00 kVA
RX / Trójfazowa / 380 VAC						
161TA6956	24 V	120 A	600-749 Ah	B	50 kg	4,20 kVA
161TA6957	48 V	80 A	360-500 Ah	B	49 kg	5,60 kVA
161TA6958	48 V	100 A	500-600 Ah	B	53 kg	7,00 kVA
138TA4150	48 V	120 A	600-749 Ah	B	62 kg	8,40 kVA
138TA4158	80 V	100 A	500-599 Ah	C	80 kg	11,50 kVA
145TA1847	80 V	140 A	750-899 Ah			
Wszystkie części dostępne w magazynie w Belgii						

ŁADOWARKI I PROSTOWNIK

PROSTOWNIK WYSOKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWY

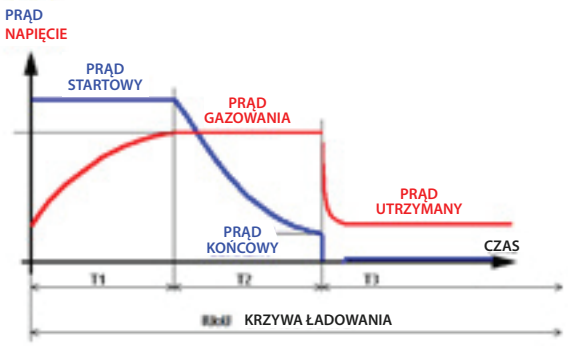

PROSTOWNIK ECF 24V 8A

REF 147TA4630

INFORMACJE OGÓLNE

- Do baterii żelowych
- Technologia wysokoczęstotliwościowa HF
- Napięcie zasilania - jednofazowe 200-250VAC, 50-60Hz
- Moc wejściowa 400VA
- Napięcie wyjściowe 24VDC
- Maksymalny prąd wyjściowy 8A
- Krzywa ładowania IUoU
- W pełni automatyczna, sterowana mikroprocesorem
- Zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem oraz błędnym podłączeniem baterii
- Panel kontrolny LED
- Posiada certyfikat CE/UL
- Waga 2,2kg

MANUALNY WÓZEK MASZTOWY - STALOWY

RĘCZNY WÓZEK MASZTOWY

DANE TECHNICZNE

Udźwig	1000 kg
Wys. podnoszenia	1600 mm
Długość wideł	1100 mm
Szerokość wideł	550 mm
Waga własna	184 kg
Długość całkowita	1488 mm
Szerokość całkowita	850 mm
Maksymalna wysokość	2010 mm
Rolki wideł	Poliuretan
Koło skrętne	Poliuretan
Pompa hydrauliczna	Szybka

MANUALNY WÓZEK MASZTOWY ze stalowa ramą dostępny na magazynie CROVORG, Szybka dostawa i doskonała jakość



REF 161TA6959

ZAMIATARKA MECHANICZNA SMARTSWEEP

SmartSweep®

CE

Zaoszczędź czasz i pracę dzięki zamiatarce SmartSweep

- Zamiatarka mechaniczna może być używana z każdym typem wózka widłowego diesel, LPG i elektrycznych
- Do użytku w pomieszczeniach zamkniętych jaki na zewnątrz (suche warunki pracy
- Zbiera kurz i kamienie.

DANE TECHNICZNE

Waga	473 kg
Środek ciężkości ładunku rozładowany / załadowany	1010 mm / 1220 mm
Wymiary (H x L x W)	936 x 1749 x 1524 mm
Wymiary głównej szczotki	965 x 305 mm
Wymiary maksymalne wideł	230 x 080 mm
Rozmiar opon	136 x 464 mm
Pojemność pojemnika na odpady	255 litrów / 400 kg
Szerokość zamiatania	1524 mm

LAMPA OSTRZEGAWCZA BLE LED SPOT

Lampa ostrzegawcza BLUE LED SPOT jest najlepszym i niecodziennym rozwiązaniem w zapewnieniu bezpieczeństwa twoim zakładzie

CE

DANE TECHNICZNE

Napięcie	12 – 80 V
Moc elementu świetlnego	10 W
Wymiary (H x L x W)	115 x 87 x 140 mm
Moc strumienia świetlnego	250 lumen
Żywotność	30 000 godzin
Temperatura pracy	-40°C do 80 °C
Wodoodporność	IP67
Barwa światła	NIEBIESKI – 22500K

Blue LED Spot jest wizualnym sygnałem ostrzegawczym stosowanym w wózkach widłowych. Jasne światła LED wspomagane przez lustra soczewkowe, wytwarzają łatwo zauważalny na podłodze strumień niebieskiego intensywnego światła, zauważalny kilka metrów przed wózkiem.

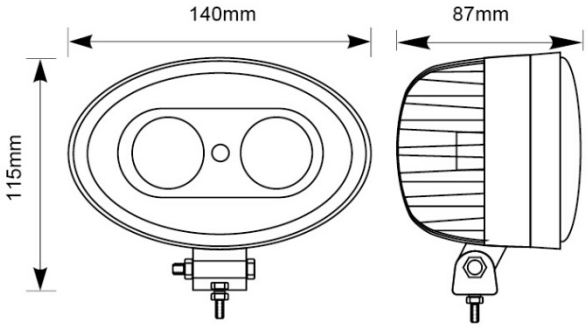

SYSTEM WIZYJNY DO WÓZKA WIDŁOWEGO

DANE TECHNICZNE

Rozmiar ekranu LCD	7″
Rozdzielczość	800 x 3 (RGB) x 480
Kanał	4 kanały
Częstotliwość robocza	2400 – 2483.5 MHz
Format systemu	PAL / NTSC
Zasilanie	Prąd stały 10-32 V
Temperatura pracy	-20 ºC ~ +70 ºC
Klasyfikacja IP	IP30 / IP69K

LiftCam Pro to bezprzewodowy system nadzoru specjalnie zaprojektowany dla wózków widłowych. Kamera przesyła obraz do monitora za pośrednictwem anteny. Kamera może być zasilana przez akumulator 12 V FlexiPack X lub przez układ zasilania prądem stałym 12-24 V pojazdu. Monitor jest zasilany bezpośrednio przez układ elektryczny pojazdu lub przez gniazdo zasilania/zapalniczki 12 V. Kamera i monitor nie obsługują sieci bezprzewodowej ani połączeń internetowych.

LiftCam pro to najwyższej klasy system nadzoru wózka widłowego

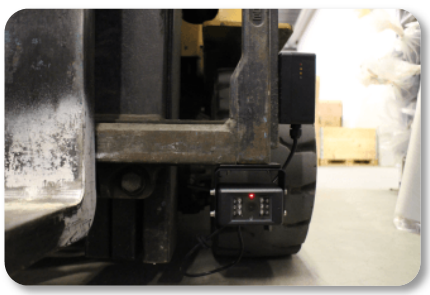

SYSTEM BEZPIECZNEGO COFANIA

CE

DANE TECHNICZNE

Czas reakcji	0.05 s/ czujnik
Dystans pracy	0 ~ 3 metry
Kont wykrywania	X = Y = 60 ~ 80 dcg
Zasilanie	Prąd stały 12 -24 V
Temperatura pracy	-30 ºC ~ +70 ºC
Klasyfikacja IP	IP30 / IP69K

Wysoka wydajność procesów logistycznych to zasługa nie tylko nowoczesnych wózków widłowych. Równie ważny jest wyszkolony personel i dobra organizacja łańcucha dostaw. Bezpieczeństwo pracy coraz bardziej zyskuje na znaczeniu, ponieważ nawet przy zapewnieniu najwyższych standardów, wózki widłowe stanowią potencjalne źródło zagrożeń.

Systemy wspomagające operatora, takie jak Liftback4, pomagają zmniejszyć ryzyko zagrożeń i zapobiegają wypadkom. Podczas manewrowania zwłaszcza tył pojazdu może szybko stać się niebezpieczną strefą.

Z polem wykrywającym obiekty dostosowanym do wymagań przestrzennych, Liftback4 niezawodnie rozpoznaje przeszkody zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na zewnątrz..

CROVORG Group rozwija się w Polsce

Dzięki naszemu działowi sprzedaży i działowi technicznemu otrzymasz szybko odpowiedź na ofertę, zamówienie lub pytanie technicznie. Nieustannie powiększamy gamę oferowanych przez nas produktów, podążając za nowymi trendami i szukając nowych partnerów handlowych. Wszystko to robimy dla Ciebie, abyś mógł znaleźć w CROVORG absolutnie wszystko, czego szukasz.

Dyrektor Generalny
CROVORG GROUP – Patryk Dymitrewicz
M +48 69 69 73 73 2
p.dymitrewicz@crovorg.pl

Kierownik działu sprzedaży
CROVORG GROUP – Karol Dymitrewicz
M +48 503 115 745
k.dymitrewicz@crovorg.pl

Polski dział serwisu
CROVORG GROUP – Zbigniew Kaczor
M +48 88 33 55 081 - Koordynator serwisu
serwis@crovorg.pl

Polski dział wynajmu
CROVORG GROUP – wynajem maszyn
M +48 503 115 745
wynajem@crovorg.pl

Polski dział sprzedaży
M +48 88 33 55 090 – Osprzęt
M +48 88 33 55 091
M +48 88 33 55 092

Księgowość
CROVORG GROUP – Renata Kamińska
M +48 515 040 515
r.kaminska@crovorg.pl

Polski dział sprzedaży części
CROVORG GROUP - części
M +48 88 33 55 082
czesci@crovorg.pl

CROVORG
MATERIAL HANDLING GROUP

CROVORG Material Handling Group
Al. Katowicka 11, Wolica, 05-830 Nadarzyn, POLSKA
T +48 22 490 23 23 • F +48 22 724 42 41 • biuro@crovorg.pl • www.crovorg.pl